

PRODUCT
Laguna




KIT

IT p.134 / UK p.148 / FR p.162 / ES p.176 / DE s.190

WARMBOOK

p.204

	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per cromo e colore • Bianche per bianco - Valvola di sfato	- Wall brackets: • Chromium plated for chromium and colour • White for white model - Exhaust valve	- Supports muraux: • Chromes pour modèles chromes et couleurs • Blancs pour modèles blancs - Vanne de décompression	- Soportes de pared: • Cromados para cromo y para colores • Blancos para blanco - Purgador	- Wandhalterungen: • Chrom für chrom und farbe • Weiß für weiß - Entlüftungsventil
	- Bianco RAL 9010 lucido	- White RAL 9010 gloss	- Blanc RAL 9010 brillant	- Blanco RAL 9010 brillante	- Weiß RAL 9010 Hochglanz
	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H
	- Cromo	- Chrome	- Chrome	- Cromo	- Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker
	- A richiesta disponibile con termostato, p.123	- On demand available with thermostat, p.137	- Sur demande disponible avec thermostat, p.151	- Disponible bajo petición con termostato, p.165	- Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, s.179
	- Previsto	- Envisaged	- Prévu	- Previsto	- Vorgesehenen
	- Valvole e detentori, p.124	- Valves and holders, p.138	- Vannes et raccord réglables, p.152	- Válvulas y llaves de cierre, p.166	- Ventil und Drossel, s.180
	- Attacchi: 1/2" G	- Connections: 1/2" G	- Connection: 1/2" G	- Conexiones: 1/2" G	- Anschlüsse: 1/2" G
	- Pressione massima d'esercizio: 5 bar	- Maximum working pressure: 5 bar	- Pression maximale de service: 5 bar	- Presión máxima de trabajo: 5 bar	- Maximaler Betriebsdruck: 5 bar
	- Disponibile per impianti monotubo	- Available for single tube installation	- Disponible pour installations monotube	- Disponible para instalaciones monotubox	- Einrohr-Anlagen verfügbar
	- Kit copritubo, p.127	- Tube cover kit, p.141	- Kit cache-tube, p.155	- Kit de cobertura tubo, p.169	- Rohrverkleidungssatz, s.183
	- Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Maximum working temperature: 90°C	- Température maximum d'exercise: 90°C	- Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Maximale betriebstemperatur: 90° C

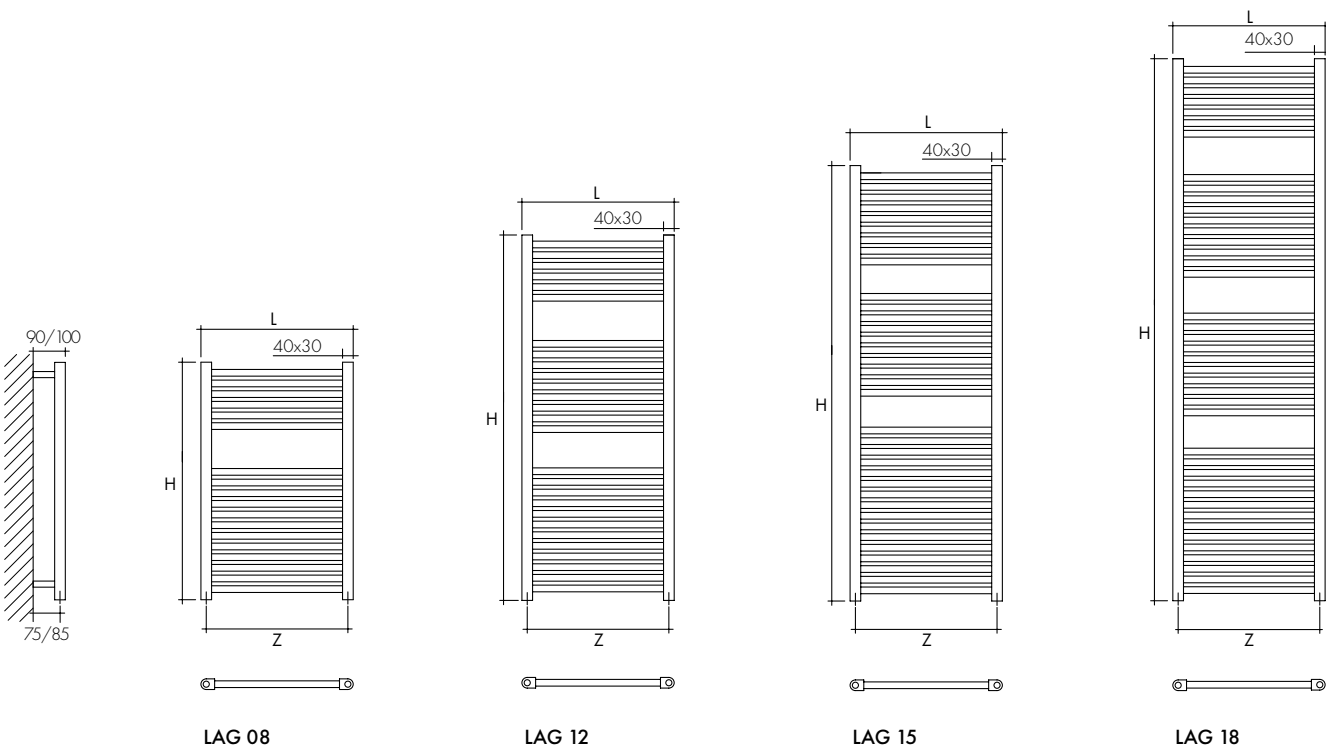

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)									IDRAULICO HYDRAULIC			ELETTRICO ELECTRIC		
									Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860					
ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	CROMO CHROME	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED	COLORE COLOUR	CROMO CHROME
	L	H	Z	W	W	lit	Kg	Watt	€	€	€	€	€	€
LAG 08x45	450	770	400	328	257	3,2	5,8	300						
LAG 08x50	500	770	450	345	282	3,4	6,4	300						
LAG 08x55	550	770	500	376	306	3,7	6,7	300						
LAG 12x45	450	1200	400	469	383	4,4	8,9	600						
LAG 12x50	500	1200	450	500	420	4,8	9,4	600						
LAG 12x55	550	1200	500	549	458	5,2	9,9	600						
LAG 12x60	600	1200	550	598	495	5,7	10,5	600						
LAG 15x45	450	1500	400	583	481	6,1	11,5	600						
LAG 15x50	500	1500	450	630	526	6,6	12,0	600						
LAG 15x55	550	1500	500	690	618	7,2	12,9	600						
LAG 15x60	600	1500	550	751	674	7,7	13,9	600						
LAG 18x45	450	1800	400	668	572	7,0	12,6	800						
LAG 18x50	500	1800	450	727	630	7,2	13,1	800						
LAG 18x55	550	1800	500	793	690	7,7	14,1	800						
LAG 18x60	600	1800	550	860	748	8,2	15,1	800						

WI-FI CONNECTABLE

IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178